GDF60-18Z/3.5S外形图



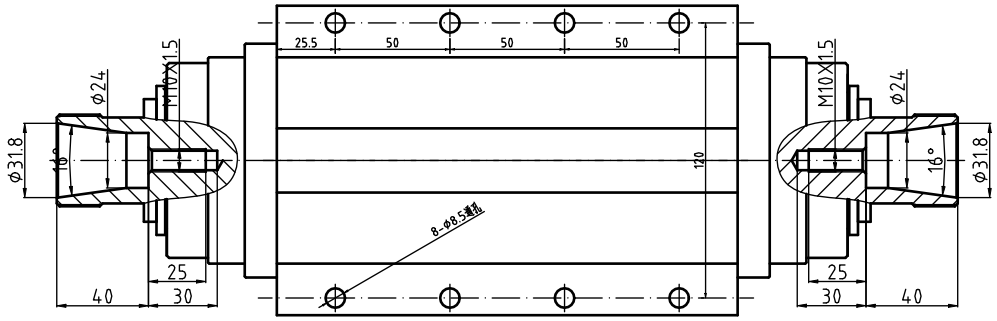

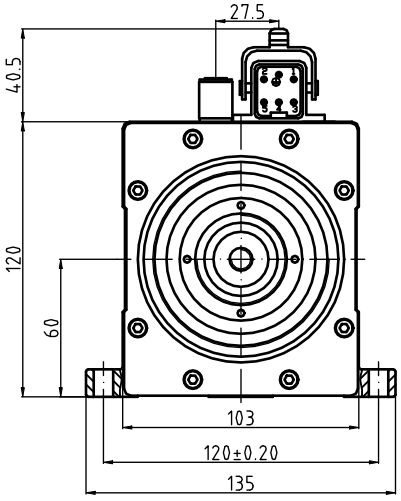

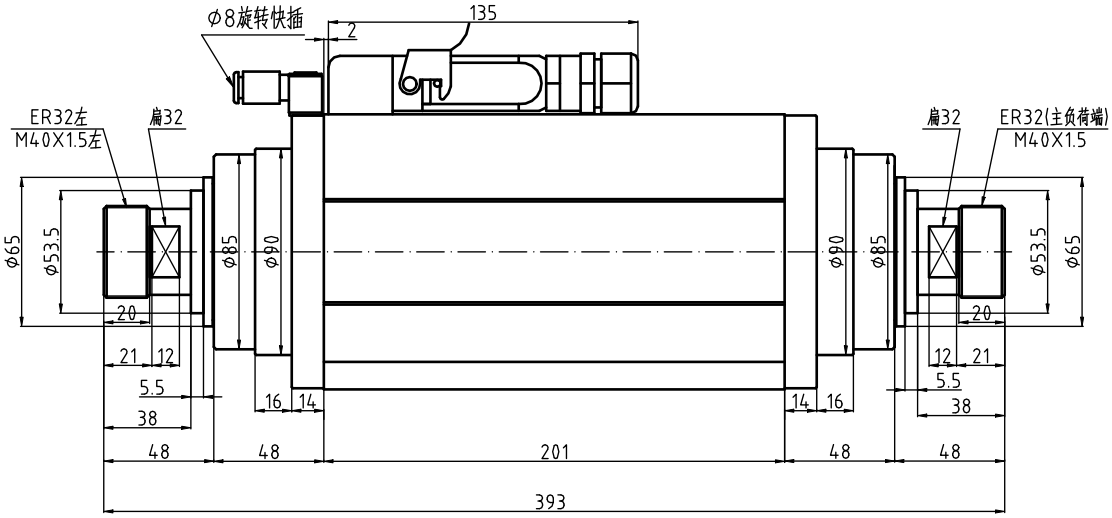

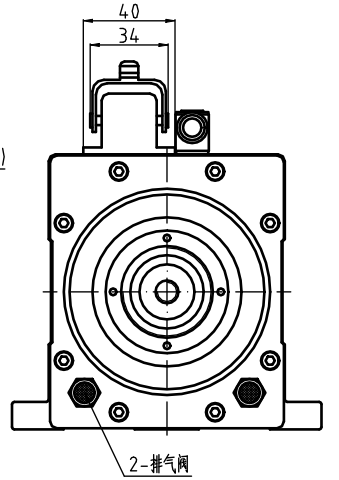

GDF60-18Z/3.5S

功率 3.5kw-S6 60%

电压 380V

电流 7.80A

频率 300Hz

转速 18000r/min

重量 约16kG

螺帽 ER32及ER32左双头

冷却 压缩空气冷却/气压0.6-0.8MPa

轴承 2X7008C 2X7008C P4/油脂润滑

旋向 从ER32轴伸端看为逆时针方向

特别警示：

1.本电主轴转矩大，停机时间比较长，
变频器加装刹车电阻则可快停！

2.压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！
建议使用两级过滤，过滤精度分别为5微米/0.1微米，
并且空气过滤器带自动排泄装置。

特别注意：按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动！